


GSA® - VGS

Bei Montagestößen mit grossen Kräften und bei speziellen Geometrien wird der GSA®-VERGUSSTOSS angewendet. Auch bei zu erwartenden Bautoleranzen stellt er oft die optimale Lösung dar. Diese Verbindung wird auf der Baustelle mit einem Mörtel durch das n'H-TEAM vergossen. Sie geben uns einfach die Normalkräfte, Querkkräfte und Momente bekannt, unsere Ingenieure berechnen die Verbindung.

Ausschreibungstext
weitere Infos

TOP OF WOOD

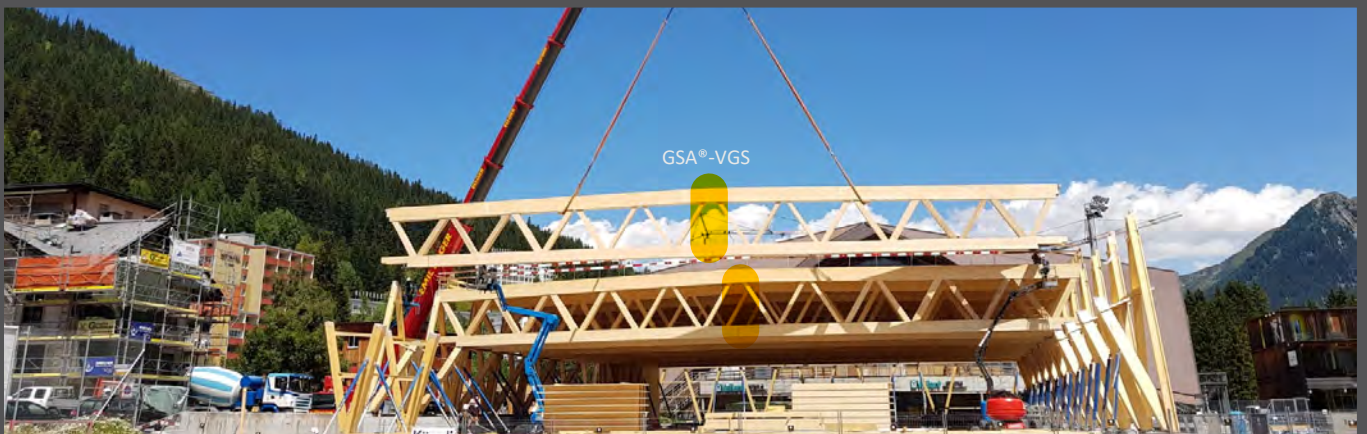

Tel. +41 41 679 70 80
Fax +41 41 679 70 59
holzbau@neueholzbau.ch
www.neueholzbau.ch

n'H
neue Holzbau AG